Multi-Look® LED Lampe AC/DC Sockel T5,5

MWCT55xxBR

Multi-Look® LED Lampe mit Single-Chip.
Durch die Versiegelung der Chip-LED wird sowohl eine Vergrößerung des Abstrahlwinkels als auch ein hoher mechanischer Schutz erreicht.
Schock- und vibrationsfest.

Multi-Look® LED lamp AC/DC Socket T5,5

MWCT55xxBR

Multi-Look® LED lamp with single chip.
By sealing the Chip-LED, both an enlargement of the beam angle and a high mechanical protection will be achieved.
Shock and vibration resistant.

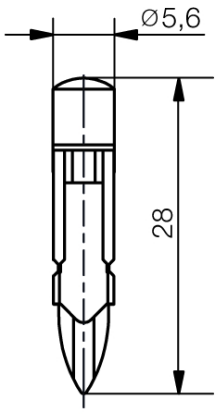



Spezifikation

Maße: Ø5,6 mm / Länge 28 mm
Sockel: T5,5
Betriebsspannung: 24/28V AC/DC
60/70V AC/DC
230V AC/DC

Specification

Dimensions: Ø5,6 mm / length 28 mm
Socket: T5,5
Operating voltage: 24/28V AC/DC
60/70V AC/DC
230V AC/DC

Materialien		***Material***	
Teil	**Material**	***Part***	***Material***
Reflektor	PBT Polybutylenterephthalat	*Reflector*	*PBT polybutylene terephthalate*
Distanzstück	Polycarbonat in Leuchtfarbe	*Distance*	*Polycarbonat in luminous color*
Betriebstemperatur	-30/+75°C (TA=25°C)	**Operation Temperature**	-30/+75°C (TA=25°C)
Lagertemperatur	-40/+100°C	**Storage Temperature**	-40/+100°C

Optionen	**Options**
● Andere Sockel auf Anfrage	● *Other sockets on request*
● Sonderspannungen bis 60V	● *Special voltages up to 60V*

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Artikel/ Part		Artikel-Text					Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MWCT5544BR		Multi-Look LED Lampe blau 24V AC/DC T5,5					Multi-Look LED lamp blue 24V AC/DC T5,5			
24 V	blau blue	250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			14 mA	340 mW	60000 h	1
MWCT5554BR		Multi-Look LED Lampe warmweiß 24V AC/DC T5,5					Multi-Look LED lamp warm white 24V AC/DC T5,5			
24 V	warmweiß warm white	1.250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			14 mA	340 mW	60000 h	1
MWCT5556BR		Multi-Look LED Lampe warmweiß 60V AC/DC T5,5					Multi-Look LED lamp warm white 60V AC/DC T5,5			
60 V	warmweiß warm white	1.200 mcd/ @ 20,000 mA	110°	lm			8 mA	460 mW	100000 h	1
MWCT5564BR		Multi-Look LED Lampe weiß 24V AC/DC T5,5					Multi-Look LED lamp white 24V AC/DC T5,5			
24 V	weiß white	1.250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			14 mA	340 mW	60000 h	1
MWCT5566BR		Multi-Look LED Lampe weiß 60V AC/DC T5,5					Multi-Look LED lamp white 60V AC/DC T5,5			
60 V	weiß white	1.250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			8 mA	460 mW	60000 h	1
MWCT5568BR		Multi-Look LED Lampe weiß 230V AC/DC T5,5					Multi-Look LED lamp white 230V AC/DC T5,5			
230 V	weiß white	1.250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			3 mA	690 mW	60000 h	1

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LIT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de