LED-Fassung für Ø3mm LEDs Außenreflektor
SMQ/SMS/SMR 1069

LED-Fassung mit Außenreflektor.

Empty housing for Ø3mm LEDs outside reflector
SMQ/SMS/SMR 1069

LED housing with outside reflector.



Ersetzt durch / replaced by 1705 SMQ1069 12.12.22

Spezifikation

Gehäuse: wahlweise in glanzchrom, mattchrom oder schwarzchrom mit Gewinde M6x0,5mm

Montageart: Schraubbefestigung

Anziehdrehmoment: 100 cN·m

Einbau-Öffnung: Ø6+0,2mm

Lieferumfang: Gehäuse mit Unterlegring und Befestigungsmutter, Isolierteil wird unverlierbar montiert

Specification

Housing: available in chromium plated, frosted chromium plated or black chromium plated with screw-thread M6x0,5mm

Method of fitting: screw fastening

Tightening torque: 100 cN·m

Mounting-hole: Ø6+0,2mm

Content of delivery: Housing with washer and fastening nut, insulating part will be captive-mounted

Materialien / *Material*

Teil	Material	*Part*	*Material*
Gehäuse	Messing verchromt	*Housing*	*Brass chromium plated*
Isolierteil	POM	*Insulating part*	*POM*
Mutter	Messing vernickelt	*Nut*	*Brass nickel plated*
Unterlegring	FE vernickelt	*Washer*	*FE nickel plated*
Betriebstemperatur	n.a.	**Operation Temperature**	n.a.
Lagertemperatur	n.a.	**Storage Temperature**	n.a.

Optionen / Options

- Als Version mit Innen-Refektor-Gehäuse lieferbar
- Auch mit LED und integriertem Vorwiderstand (optional)

- *Also available as version with inside refektor*
- *Also with LED and integrated resistor (option)*

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Artikel/ Part		Artikel-Text	Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Info		Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SMQ1069		LED-Fassung mit Außenreflektor für 3mm LEDs	LED housing with outside refl. for 3mm LEDs		
		glanzchrom / chromium plated			
SMS1069		LED-Fassung mit Außenreflektor für 3mm LEDs	LED housing with outside refl. for 3mm LEDs		
		mattchrom / frosted chromium plated			
SMR1069		LED-Fassung mit Außenreflektor für 3mm LEDs	LED housing with outside refl. for 3mm LEDs		
		schwarzchrom / black chromium plated			

Layout ZUB

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Montagebeispiel

Mounting example

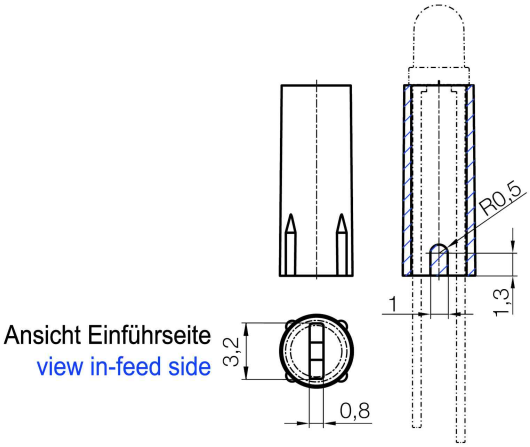

LED wird in das Isolierteil gesteckt und von der Rückseite in das Gehäuse eingepresst. Alternativ kann die LED auch in das Gehäuse eingeklebt werden.

The LED is set in the insulating part and pressed from the back into the housing. Alternatively the LED can be glued into the housing.

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de