Multi-Look® LED Lampe AC/DC Sockel PSB

MWCK68xxBR

Multi-Look® LED Lampe mit Single-Chip.
Durch die Versiegelung der Chip-LED wird sowohl eine Vergrößerung des Abstrahlwinkels als auch ein hoher mechanischer Schutz erreicht.
Schock- und vibrationsfest.

Multi-Look® LED lamp AC/DC Socket PSB

MWCK68xxBR

Multi-Look® LED lamp with single chip.
By sealing the Chip-LED, both an enlargement of the beam angle and a high mechanical protection will be achieved.
Shock and vibration resistant.

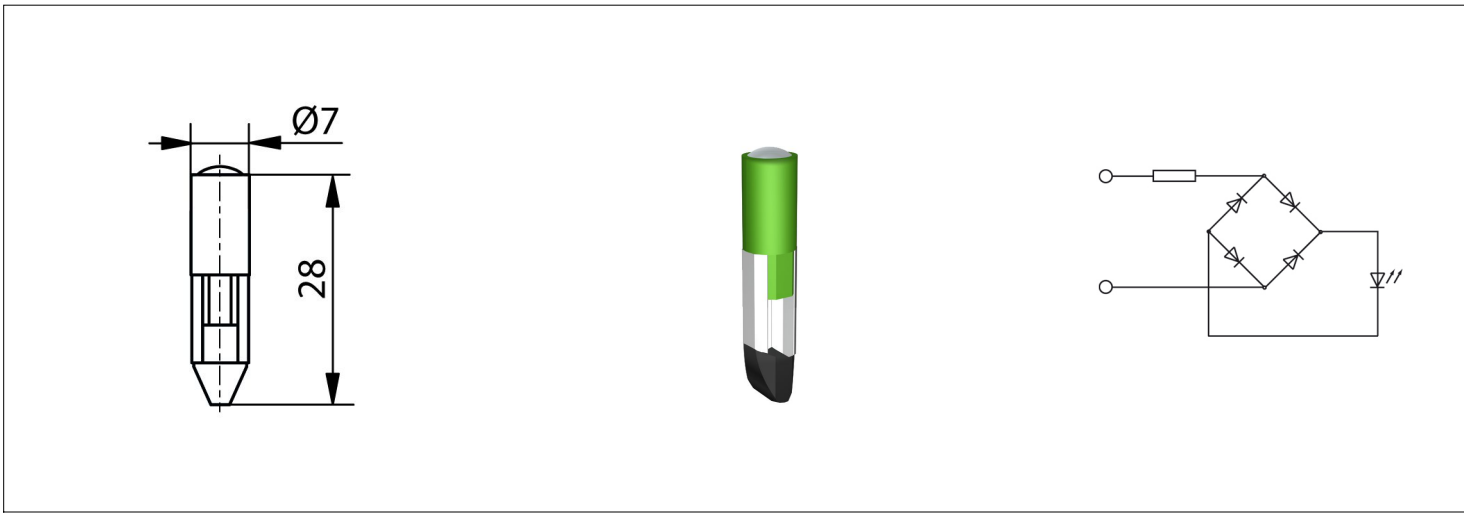

Spezifikation

Maße: Ø7,0 mm / Länge 28 mm
Sockel: PSB
Betriebsspannung: 24/32V AC/DC

Specification

Dimensions: Ø7,0 mm / length 28 mm
Socket: PSB
Operating voltage: 24/32V AC/DC

Materialien		***Material***	
Teil	**Material**	***Part***	***Material***
Reflektor	PBT Polybutylenterephthalat	*Reflector*	*PBT polybutylene terephthalate*
Distanzstück	Polycarbonat in Leuchtfarbe	*Distance*	*Polycarbonat in luminous color*
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C	**Operation Temperature**	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	**Storage Temperature**	-40°C/+100°C

Optionen	**Options**
● Andere Sockel auf Anfrage	● *Other sockets on request*
● Andere Spannungen lieferbar	● *Other voltages available*

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Artikel/ Part		Artikel-Text				Part-Text				
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MWCK6844BR		Multi-Look® LED blau 24/32V AC/DC PSB					Multi-Look® LED blue 24/32V AC/DC PSB			
24 V	blau blue	250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			15 mA	360 mW	60000 h	1
MWCK6854BR		Multi-Look® LED wweiß3000K 24/32V AC/DC PSB					Multi-Look® LED wwhite3000K 24/32V AC/DC PSB			
24 V	wweiß3000K wwhite3000K	1.250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			15 mA	360 mW	60000 h	1
MWCK6864BR		Multi-Look® LED weiß 24/32V AC/DC PSB					Multi-Look® LED white 24/32V AC/DC PSB			
24 V	weiß white	1.250 mcd/ @ 20,000 mA	160°	lm			15 mA	360 mW	60000 h	1

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LIT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de